

BASIC

En la sencillez se caracteriza el mueble BASIC, 2 puertas y un interior con gran capacidad.

Simplicity is the main point of BASIC, 2 doors and big inside capacity.


La simplicité est la caractéristique du meuble BASIC, 2 portes et un intérieur avec une grande capacité.



Basic L80 cm

serie Basic

MUEBLE/CABINET/MEUBLE




60 Basic	02559501
80 Basic	02559701

Blanco


ESPEJOS/MIRRORS/MIROIRS

Sin trasera/without
backboard/sans panneau



espejo 60	02524301
espejo 80	02525001


Con trasera/with
backboard/sur panneau



espejo 60	01049201
espejo 80	01045501


ENCIMERAS/BASINS/PLANS VASQUE

Cerámica/ceramic/céramique

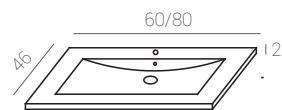


encimera 60	01006102
encimera 80	01008102

Resina/resin/résine



encimera 60	01031601
encimera 80	01035001


Retroiluminados/retro
illuminated/rétroéclairage

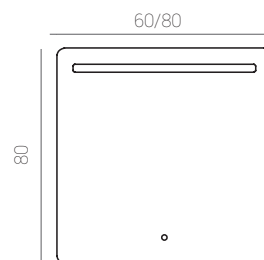

espejo 60	02119201
espejo 80	02127401

Iluminación LED/ LED lighting/
éclairage LED

Con marco/with frame/
encadrés

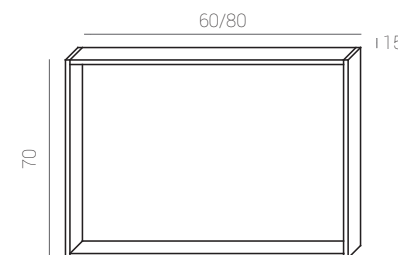


espejo 60	02142301
espejo 80	02142401

Blanco

Iluminación LED/ LED lighting/
éclairage LED

Cristal/glass/verre

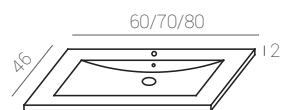

encimera 60	01019201	01019601	01019501	01019901	01019401	01030701	01029401	01006505
encimera 80	01008203	01028601	01028501	01028301	01028401	01028201	01028901	01008202



Características/specifications/
caractéristiques



TULA

Ref.: 37018700
Cromo/Cristal.
Chrome/glass.
Chrome/verre.

Medidas:
12 x 11 x 3 cm.



Adaptador adaptateur adaptador
G-9 HALÓGENO 28w POTENCIA 370 LUMENS 2.000 HORAS 120° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 0,000 2700K

YUCA

Ref.: 37017900
Cromo/Cristal.
Chrome/glass.
Chrome/verre.

Medidas:
21 x 12 x 4 cm.



Adaptador adaptateur adaptador
G-9 HALÓGENO 2x28w POTENCIA 2x370 LUMENS 2.000 HORAS 120° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 0,000 2700K

OLIVIA 30

Ref.: 37012100
Cromo/PVC.
Chrome/PVC.
Chrome/PVC.

Medidas:
30 x 4,2 x 10 cm.



Madera Wood Bois Espejo Mirror Miroir
SMD 4,5w POTENCIA 300 LUMENS 20.000 HORAS 100° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 20,000 4000

OLIVIA 50

Ref.: 37012200
Cromo/PVC.
Chrome/PVC.
Chrome/PVC.

Medidas:
56 x 4,2 x 10 cm.



Madera Wood Bois Espejo Mirror Miroir
SMD 8w POTENCIA 600 LUMENS 20.000 HORAS 100° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 20,000 4000

YAGO

Ref.: 02226701
Cromo/Cristal.
Chrome/glass.
Chrome/verre.

Medidas:
25 x 11 x 3 cm.



Adaptador adaptateur adaptador
G-9 HALÓGENO 2x28w POTENCIA 2x370 LUMENS 2.000 HORAS 120° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 0,000 2700K

NOA

Ref.: 37012500
Cromo/Cristal.
Chrome/glass.
Chrome/verre.

Medidas:
Ø 9 cm.



G-9 HALÓGENO 33w POTENCIA 460 LUMENS 1.500 HORAS 120° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 0,000 2700K

ADAM

Ref.: 37014100
Cromo/Metacrilato.
Chrome/Metacrilate.
Chrome/Méthacrylate.

Medidas:
7,5 x 7,5 x 1,5 cm.



Espejo Mirror Miroir
COB 5w POTENCIA 140 LUMENS 20.000 HORAS 100° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 20,000 4000

BLUM

Ref.: 37014200
Cromo/Metacrilato.
Chrome/Metacrilate.
Chrome/Méthacrylate.

Medidas:
28 x 5 x 3 cm.



Madera Wood Bois Espejo Mirror Miroir
COB 5w POTENCIA 380 LUMENS 20.000 HORAS 100° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 20,000 4000

SILENE

Ref.: 37018500
Aluminio/Cristal.
Aluminium/glass.
Aluminium/verre.

Medidas:
25,5 x 9,5 x 3 cm.



Madera Wood Bois Espejo Mirror Miroir
R x7s HALÓGENO 48w POTENCIA 600 LUMENS 2.000 HORAS 120° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 0,000 2700K

FLUX

Ref.: 37012300
Cromo/PVC.
Chrome/PVC.
Chrome/PVC.

Medidas:
56 x 14,7 x 3,3 cm.



Madera Wood Bois Espejo Mirror Miroir
SMD 8w POTENCIA 600 LUMENS 20.000 HORAS 120° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 0,000 6500K

MIA

Ref.: 37014300
Cromo/Cristal.
Chrome/glass.
Chrome/verre.

Medidas:
21 x 12 x 4 cm.



Adaptador adaptateur adaptador
COB 2x3w POTENCIA 300 LUMENS 20.000 HORAS 100° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 20,000 4000

MILANO

Ref.: 37014400
Cromo/Metacrilato.
Chrome/Metacrilate.
Chrome/Méthacrylate.

Medidas:
11,5 x 16,5 x 14 cm.



Madera Wood Bois
COB 3w POTENCIA 150 LUMENS 20.000 HORAS 120° ANGILO IP 44 INDICE DE PROTECCIÓN On/Off 20,000 4000